


Collections 2020




Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle collection de luminaires décoratifs. Fidèles à notre credo : un luminaire n'a pas seulement pour fonction d'éclairer, il se doit également de répondre à vos besoins et à vos envies. Personnalisation et adaptation sont les maîtres-mots de notre démarche et de nos collaborations avec les professionnels que vous êtes.

N'hésitez pas à nous solliciter, nous saurons répondre à vos contraintes et à vos souhaits.

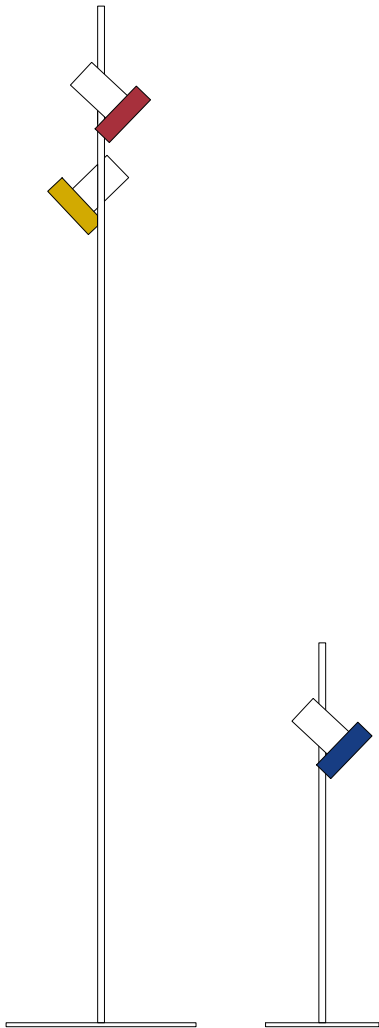

Bill

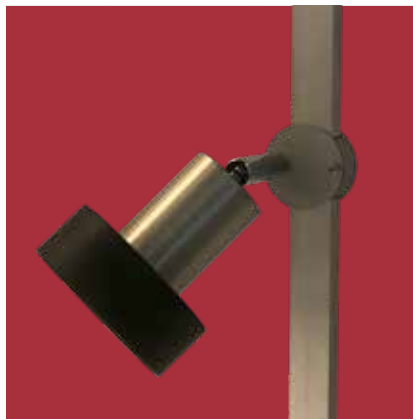

Gamme de petits spots LED COB 1150 lumens en aluminium anodisé ou noir anodisé, comportant une bague décorative disponible en différentes couleurs. Ces spots se déclinent en lampe à poser (alimentation par un interrupteur à main, driver intégré à la prise) ou en lampadaire (alimentation par un interrupteur poussoir à pied, driver intégré dans un boîtier noir.)

Finitions : noir anodisé, bague noire, bleue, rouge, jaune, autres couleurs sur demande

Source : LED en 2700°K, 3000°K, 3500°K ou 4000°K, faisceau 30°, IRC>90

Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi

Classe : IP 20, 230V/50Hz

Garantie : 5 ans ou 50000h



Drop

Suspension décorative en aluminium, en forme de goutte, équipée d'une LED COB 600 lumens, réflecteur aluminium de 30°, driver intégré dans la patère elle-même en forme de goutte inversée. Cette suspension peut se décliner en lustre, à composer soi-même (nombre de « gouttes » et longueur des câbles modulables à volonté).

Finitions : noir anodisé, aluminium anodisé, bronze anodisé, autres couleurs sur demande

Source : LED en 2700°K, 3000°K, 3500°K ou 4000°K, faisceau 30°, IRC>90


Commande : LED driver intégré dans la patère ou déporté

Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi

Classe : IP 20, 230V/50Hz


Garantie : 5 ans ou 50000h

Helter Skelter

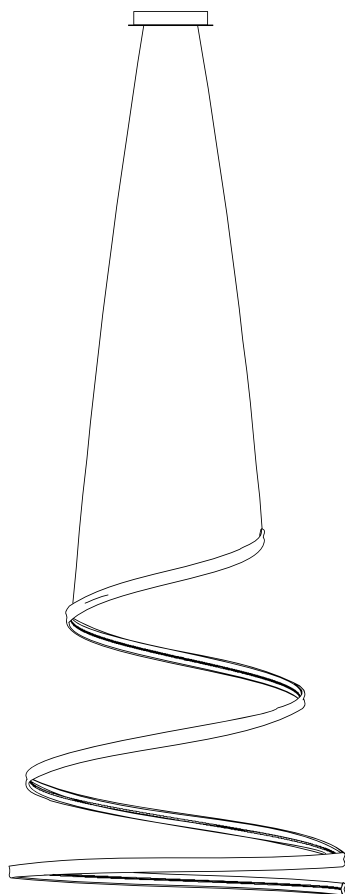

Suspension décorative en spirale réalisée dans un mini profil en aluminium en V intégrant un double ruban LED 24 V (13x41 mm).
Driver déporté ou intégré dans un baldaquin.
Diffuseur opalescent.

Finitions : aluminium anodisé, aluminium anodisé noir, anodisations colorées sur demande
Source : LED en 2700°K, 3000°K ou 4000°K, IRC>90
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230V/50Hz
Garantie : 5 ans ou 50000h

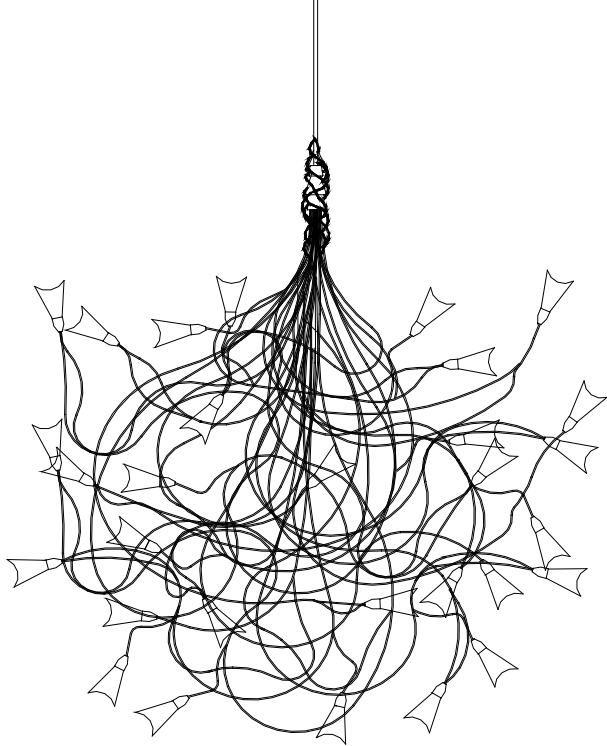


Jogg



Dimensions : 6, 9, 12, 19, 30, 40 ou 60 flammes
Finitions : diffuseurs en polycarbonate dépoli, câbles transparents ou colorés sur demande
Source : LED G4 en 3000°K ou 4000°K ou halogène
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230V/50Hz
Garantie : 5 ans ou 50000h

Suspension décorative composée, au choix, de 6 à 60 flammes en halogène ou LED G4. Chaque flamme est suspendue par un câble souple et un câble semi-rigide ajustable manuellement. Le driver est intégré dans un baldaquin. L'ensemble de ces branches forment un lustre plus ou moins volumineux suivant votre besoin.

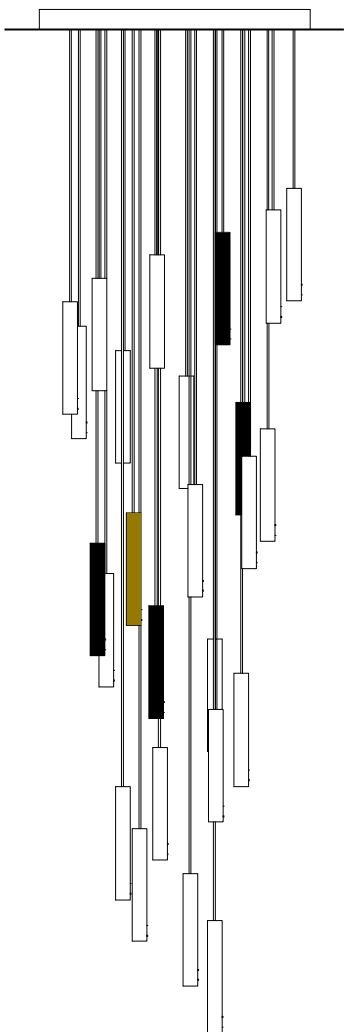

Karal

Suspension décorative unitaire ou en lustre, composée de mini tubes très fins (26 mm) et équipée de High Power LED 390lm. Driver déporté dans le baldaquin pour le lustre.



Finitions : noir anodisé, aluminium anodisé, bronze anodisé.

Patère : noir ou blanc. Autres couleurs sur demande

Source : LED en 2700°K, 3000°K ou 4000°K, faisceau 30°, IRC>90

Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi

Classe : IP 20, 230V/50Hz

Garantie : 5 ans ou 50000h

Key

Lampadaire fabriqué dans un profil aluminium très fin, 125x30 mm, pour un éclairage performant en indirect au mur (7000lm) et au plafond (3000lm), équipé de LED COB. Le miroir sur la face avant lui confère élégance et discrétion.

Dimensions : 1800x125x30 mm

Finitions : aluminium anodisé blanc, miroir sur face avant


Source : LED en 2700°K, Tunable White, Dim to Warm, IRC>93


Commande : LED driver électronique SwitchDim et alimentation noire avec interrupteur poussoir à pied transparent

Option : dimmable Casambi

Classe : IP 20, 230V/50Hz

Garantie : 5 ans ou 50000h



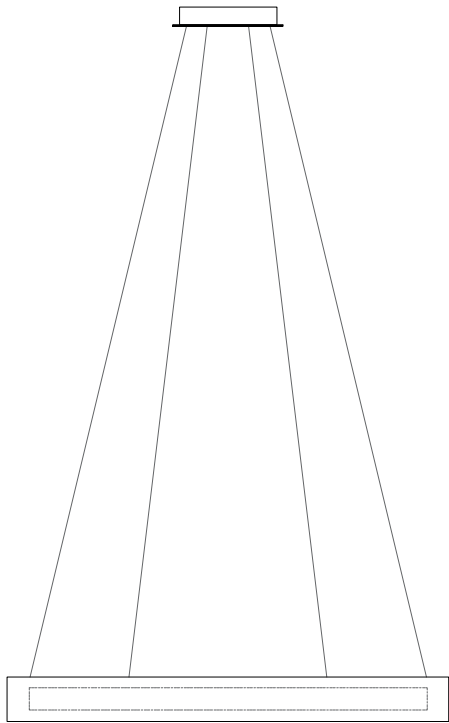


Lingfield

Finitions : blanc et noir, autres couleurs sur demande
Source : LED en 2700°K, 3000°K ou 4000°K, IRC>90
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230V/50 Hz
Garantie : 5 ans ou 50000h



Suspension en aluminium composée de deux cercles très fins équipés de bandeaux LED, blanc chaud ou froid, avec driver déporté dans un baldaquin pour jouer sur l'effet d'un halo lumineux flottant.

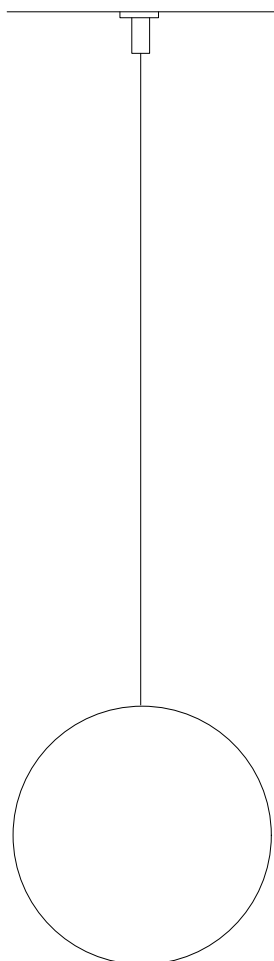

Tube

Gamme composée d'un diffuseur tubulaire opalescent en PMMA (différents diamètres et différentes longueurs en standard ou sur-mesure), équipée de rubans LED performants éclairant à 360°.

TUBE existe en fixation directe en applique ou en plafonnier. Les embouts peuvent se décliner en aluminium ou en PMMA diffusant et les câbles de suspension peuvent, en option, être en cuir surpiqué de la couleur de votre choix.

Dimensions : diamètre 50, 100, 150mm ou sur-mesure, longueur 1,20, 1,60m ou sur-mesure
Finition : embouts en PMMA ou en aluminium anodisé, noir, blanc ou RAL sur demande
Source : LED Linear SMD en 2700°K, 3000°K, 4000°K , IRC > 90, en option RGB sur demande
Option : dimmable Touch Dim, DALI, Casambi
Classe : IP 20, 230V/50Hz
Garantie : 5 ans ou 50000h



Crédits photos : Optelma, Nathalie Jacquemin Murtin, Philippe Gourdon, Pixabay
Création graphique : Nathalie Jacquemin Murtin, natmurtin@gmail.com
Impression : Imprimerie Peau, ZI La Paillerie, 61340 Berd'huis - Imprimé sur papier PEFC

Optelma France S.A.S.
28, rue Charles Baudelaire
75012 Paris
Tél. +33 (0)1 53 46 63 63
commercial@optelma.fr
www.optelma.fr

Optelma Lighting Ltd.
14 Napier Court
The Science Park
Abingdon, Oxon
OX14 3NB
Tél. +44 (0)1235 55 37 69
sales@optelma.co.uk
www.optelma.com

OptaLED Suisse Sarl
St. Urbangasse 53
CH - 4500 Solothurn
Tél. +41 (0)32 621 77 51
info@optaledsuisse.ch
www.optaledsuisse.ch